

**Draaistroomzuigers
type DS 3:**
Groot
maar compact



Draaistroomzuigers type DS 3

Behuizing van
staalplaat

Zelfgebouwde
ventilator van Ruwac

Automatische
persluchtreiniging

Reststoffilter
stofklasse H

Filterpatronen
stofklasse M

Stofvangbak

Vacuümbestiging



Eenvoudige lediging van
de stofverzamelbak

Groot maar compact

- Vele varianten mogelijk dankzij het modulaire systeem
 - Behuizing van staalplaat
 - Verschillende afvoersystemen
- Uitvoeringen voor omgevingen met gevaar voor stofexplosies, zone 22
- Leverbaar met reststoffilter volgens stofklasse H
- Leverbaar met actieve-koolmodule

Als optie met/zonder reststoffilter volgens stofklasse H, latere montage mogelijk




Zuigaansluiting
70 mm

Eenvoudige opening van de klep naar de stofopvangbak



Hefogen voor gemakkelijk transport

Weergave van parameters op paneel

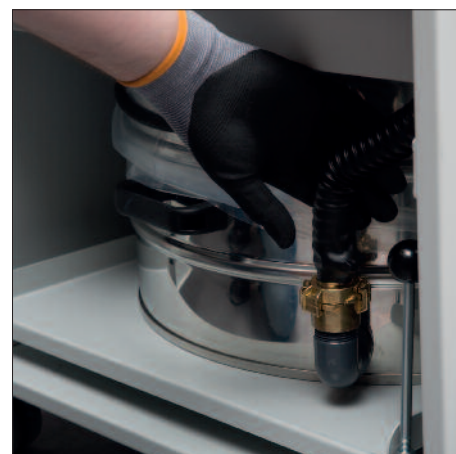

Vacuümbevestiging voor polyzakken

Technische gegevens

	DS 3 - 22	DS 3 - 40
Behuizing	Plaatstaal	Plaatstaal
Motorvermogen (kW)	2,2	4,0
Spanning (Volt)	400	400
Onderdruk (mbar)	-220	- 230
Luchtverplaatsing (m ³ /u) (gemeten met slang 3 m)	350	470
Geluidsdrukkniveau (dB(A)) DIN 45635-01-KL 3	61	65
Patroonfilter stofklasse M (m ²)	12	12
Reststoffilter stofklasse H (m ²)	3,2	3,2
Hoogte (mm)	ca. 2090	ca. 2090
Breedte (mm)	ca. 730	ca. 730
Lengte (mm)	ca. 992	ca. 992
Beveiligingsklasse IP	55	55
Capaciteit (liter)	55	55
Type reiniging	Perslucht	Perslucht
Reinigingsdruk (bar)	5-6	5-6
Zuigaansluiting (mm)	70	70

Ruwac
Industriesauger



RUWAC
Industriesauger GmbH
Westhoyeler Str. 25
49328 Melle-Riemsloh

Telefon: 0 52 26 - 98 30-0
www.ruwac.de
ruwac@ruwac.de

De industriële zuigers zijn leverbaar in een explosie veilige uitvoering volgens ATEX 94/9/EG.

