


# Persluchtzuiger DLS 1000



# Onverwoestbaar, sterk en onderhoudsvriendelijk

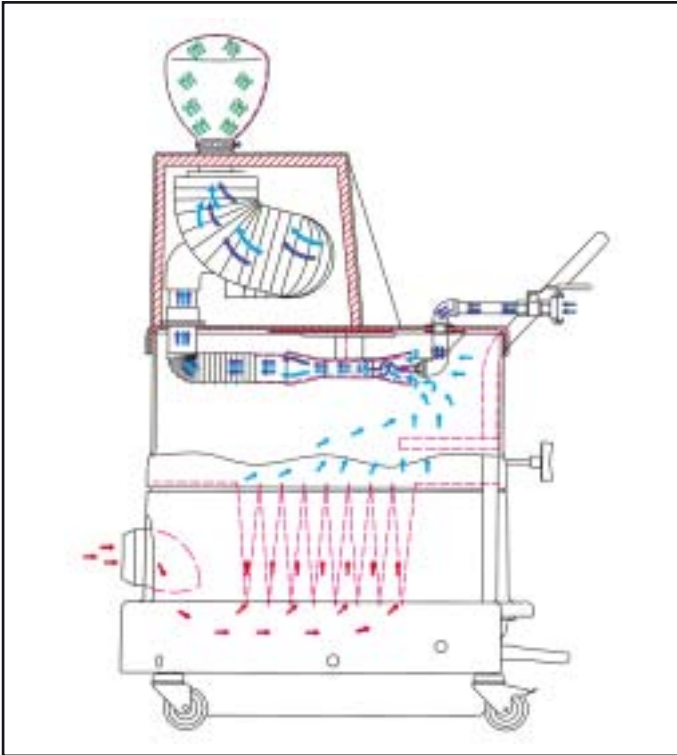

## Persluchtzuiger DLS 1000

- Ex uitvoering, stofklasse H
- Met aardingsklem
- Bijzondere uitrusting: wielen 125 mm Ø
- Persluchtaandrijving in V2A (RVS) (corrosiebestendig)

Zeer eenvoudig "onderhoud" door lediging met voetbediende beugel

	DLS 1000
Vacuüm (mm WS)	3.500
Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /H)	255
Bedrijfsdruk (bar)	5
Luchtverbruik (m <sup>3</sup> /H)	ca. 170
Filteroppervlak (m <sup>2</sup> )	1,2 / 2,6
Spec. belasting filteroppervlak (m <sup>3</sup> ·m <sup>-2</sup> ·H <sup>-1</sup> )	216 / 100
Gewicht (kg)	59 / 68
Geluidsdemping (dB(A))	69

- GFK-behuizing, buitengewoon stabiel, corrosievrij
- Modulair systeem, op elk moment wijzigbaar
- Zeer geringe afmetingen L 850 x B 520 x H 970 mm
- Zeer handzaam
- Geschikt voor gebruik 24 uur per dag

- Leverbaar volgens EN 60335-2-69 in de stofklassen: L, M en H
- Leverbaar volgens ATEX 100a als Stof-Ex in de stofklassen: M en H
- Leverbaar volgens ATEX 100a als Gas-Ex in de stofklassen: L, M en H